


| 品番 | 名称 | 部品番号 | 仕様 (備考) |
|----|---------------|-----------|-------------------|
| ① | サッシ1310 | PLP001-30 | |
| ② | PCパイプ1320 | PLP010-29 | PC透明 |
| ③ | 蛍光管型LED40Wタイプ | PLP030-07 | H-TUBE 21W |
| ④ | ソケットホルダ | PLP003 | |
| ⑤ | 受け金具 | PLP018 | 鋼板 |
| ⑥ | エンドキャップSW (白) | PLP024-03 | 白 |
| ⑦ | エンドキャップRN (白) | PLP024-43 | 白 |
| ⑧ | ACコード5100 | PLP002-59 | VCTF1.25□×3C 5m |
| ⑨ | コネクタコード250 | PLP040-01 | VCTF1.25□×3C 0.2m |
| ⑩ | FLソケットコード40LE | PLP038-14 | 両側入力仕様 |
| ⑪ | コネクタキャップ | ESP-010 | |
| ⑫ | コードキャップ (白) | PLP024-53 | |
| ⑬ | スイッチ1011 | PLP029-01 | |
| ⑭ | 吊下げフック | PLP034-01 | |
| ⑮ | PL-LED2共通ラベル | PLP050-06 | |



⑮ ラベル
品名銘板

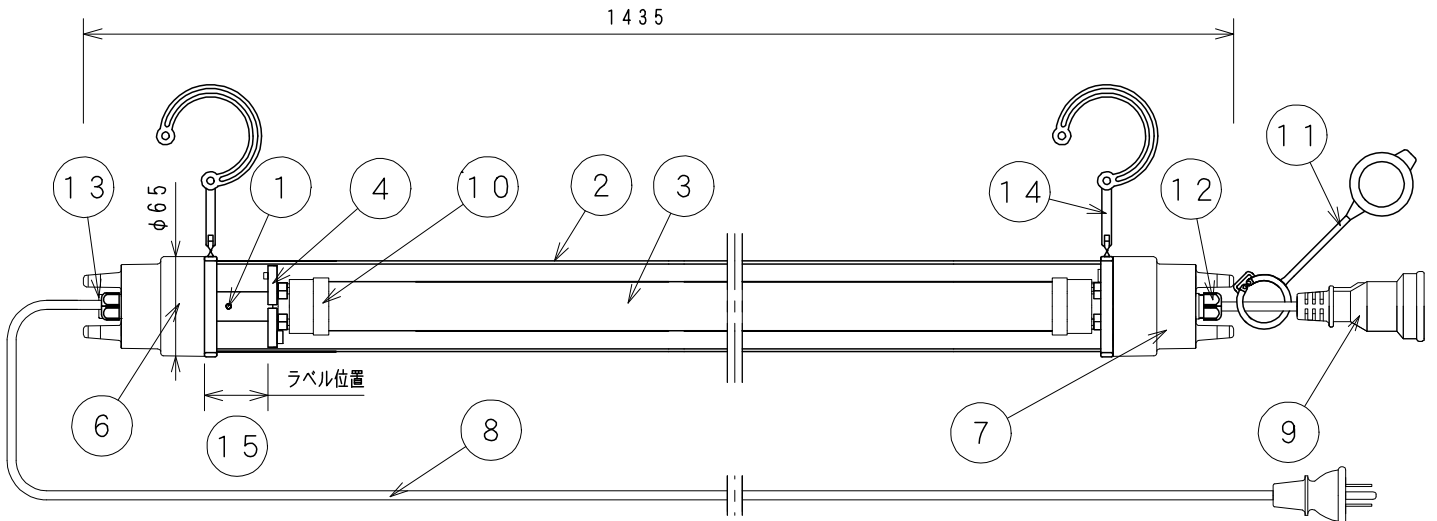

品名銘板表示

90-240V21W
PL0-40LERW



型式 PL0B012
定格電圧 90-240V
定格周波数 50/60Hz
定格電力 21W

| | |
|--------|-------------|
| 定格電圧 | 90-240V |
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz |
| 定格消費電力 | 21W |
| 適合ランプ | HTS-21NN/WH |
| 寸法 | φ65×1435 |
| 重量 | 2.2kg |
| 保護性能 | IP64 |

*仕様は予告無く変更することがあります

| REV | DATE | DESCRIPTION | NAME | Q'ty | UNIT | MATERIAL (COLOR) | FINISH (COLOR) |
|-----|------|-------------|------|-------------------|-------|------------------|----------------|
| ③ | | | | | | | |
| ② | | | | | | | |
| ① | | | | | | | |
| | | | | TOLERANCE | | PART NAME | |
| | | | | <L ≤ 10 ±0.15 | | PL0-40LERW 製品図 | |
| | | | | 10 <L ≤ 25 ±0.25 | | DWG No. | |
| | | | | 25 <L ≤ 50 ±0.45 | | PL0B012 | |
| | | | | 50 <L ≤ 75 ±0.50 | | | |
| | | | | 75 <L ≤ 100 ±0.70 | | | |
| | | | | 100 <L ≤ ±1% | | | |
| | | | | SCALE | ANGLE | 株式会社長谷川製作所 | |
| | | | | | ⊕ ⊖ | | |