

明るさ、軽さ、経済性を実現した **エコロジー** 防水作業灯



NEW

Pole

ポールランタン

LANTAN

スタンドセット




【防水型】

保護等級
IP64



タフ・インバータ

ポールランタン 36W
スタンドセット
(品番1781)

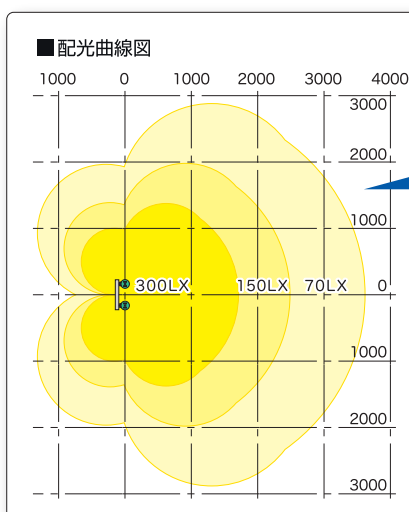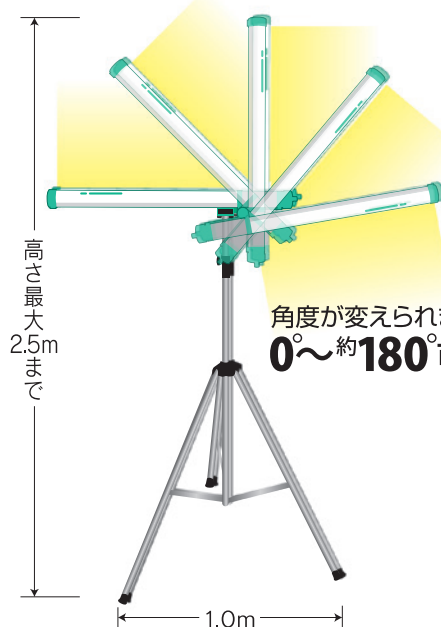

照射範囲
(~70LX)

20m²


ハロゲン灯
500W(23m)と
同クラス

性能比較は **ウラへ**

エコロジー&エコノミー


ポールランタンスタンドセットならCO₂約80%カット^{※1}、電気代約16,000円節約^{※2}

■CO₂排出量の比較

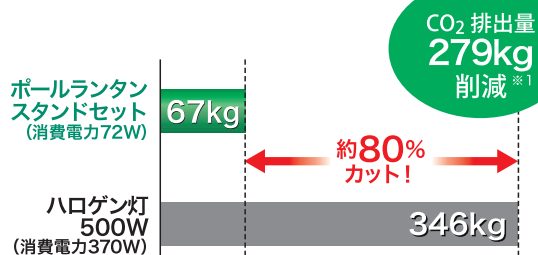


※1 1日8時間使用時の1年間300日で計算。算出基準となるCO₂排出係数は0.39kg-CO₂/kwh。

■電気代の比較

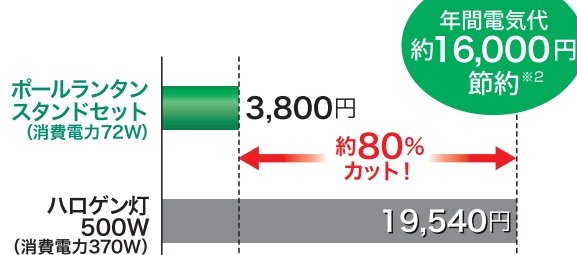


※2 1日8時間使用時の1年間300日で計算。電気代は電力料金目安単価22円/kwh(税込)で算出。

■各部の名称 (品番1781)

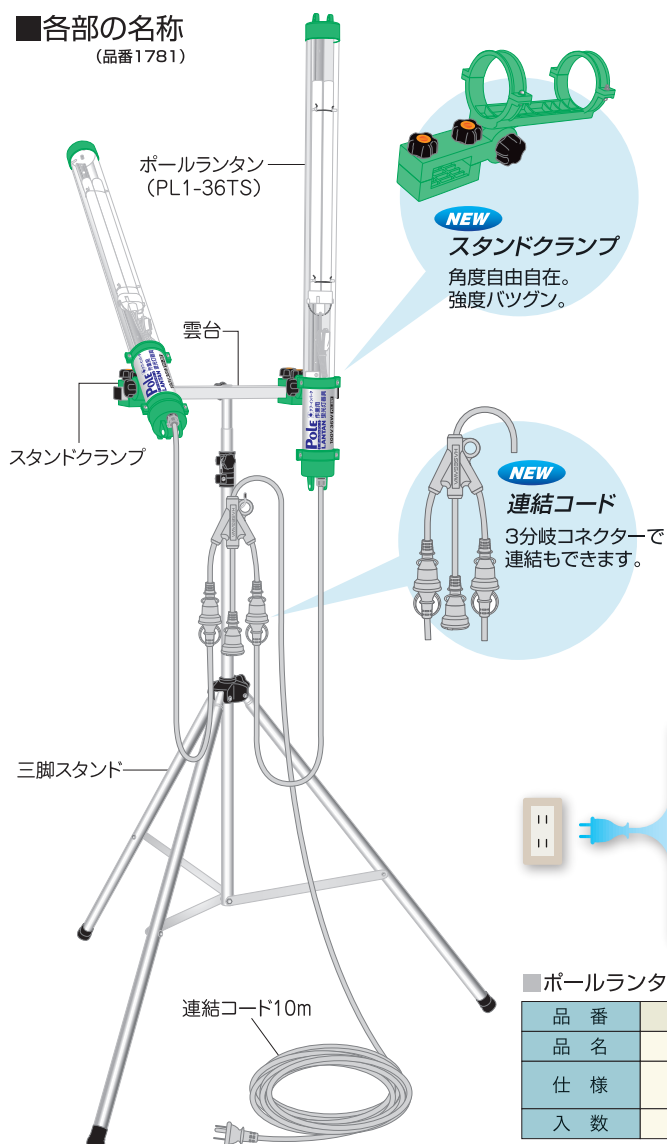


■定格寿命の比較

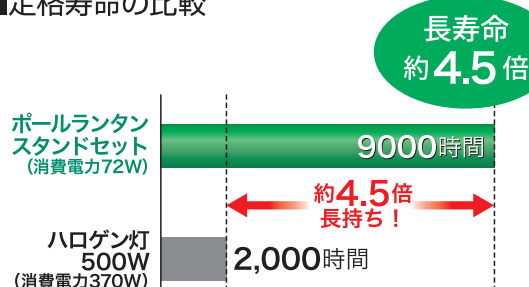


■優れた耐衝撃性

5回転倒しても壊れません!^{※1}

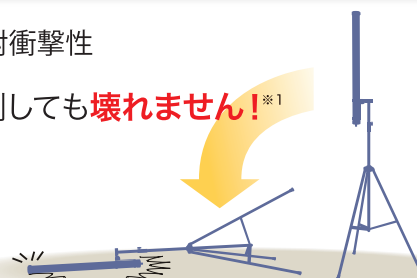

※1 当社転倒テストによる。蛍光灯は除く。

■連結 8 台可能

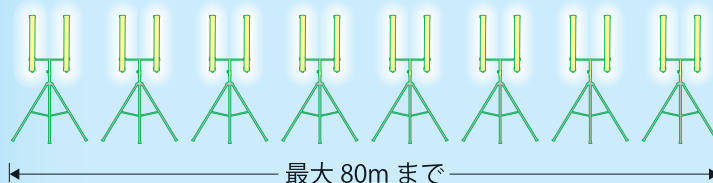

■ポールランタンスタンドセット仕様

品 番	1780	1781
品 名	ポールランタン20Wスタンドセット	ポールランタン36Wスタンドセット
仕 様	PL1-20T×2 スタンドクランプ×2 連結コード 三脚スタンド	PL1-36TS×2 スタンドクランプ×2 連結コード 三脚スタンド
入 数	1セット	1セット

⚠️ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください。

■ご使用前に取扱上の注意事項をよく読み十分に理解してからご使用ください。■異常時は必ず電源を切ってください。■ランプエンドが黒化したりチラツキが生じた場合は、電源を切ってランプを交換してください。■ランプの交換は必ず電源プラグを抜いて、本体やランプが冷えていることを確認してから行ってください。■分解・改造はしないでください。■腐食性ガス等、引火する危険のある雰囲気で使用しないでください。■インバータ発電機以外の発電機は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

まちと現場を明るく照らす
HASEGAWA Co.

株式会社 長谷川製作所
www.e-hasegawa.co.jp

【本社・工場】〒350-0812 埼玉県川越市下小坂 52 TEL.049-233-1021 FAX.049-233-2050

【大阪営業所】〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号 TEL.06-4799-9353 FAX.06-4799-9011

【仙台営業所】〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10 TEL.022-738-8509 FAX.022-224-1140