


製品図		番号	部品名	PartNo	個数	備考
		1	PCパイプ1320	PLP010-29	1	
		2	サッシ1310	PLP001-30	1	
		3	LED直管2000-EL1	KTP016-04	1	
		4	エンドキャップSW(白)-29-1 ASSY	PLA024-31	1	
		5	エンドキャップRN(白)-07 ASSY	PLA025-02	1	
		6	02受け金具	PLP018-02	1	
		7	02受け金具(グロメット付)	PLA018-01	1	
		8	ソケットホルダー	PLP003-00	2	
		9	FLソケットコード120	PLA016-01	1	
		10	P30FLソケットN	PLA017-01	1	
		11	連結用コード L1310用	PLP039-03	1	
		12	PL-LED共通ラベル(小)	PLP050-05	1	
		13	吊下げフック	PLP034-01	2	

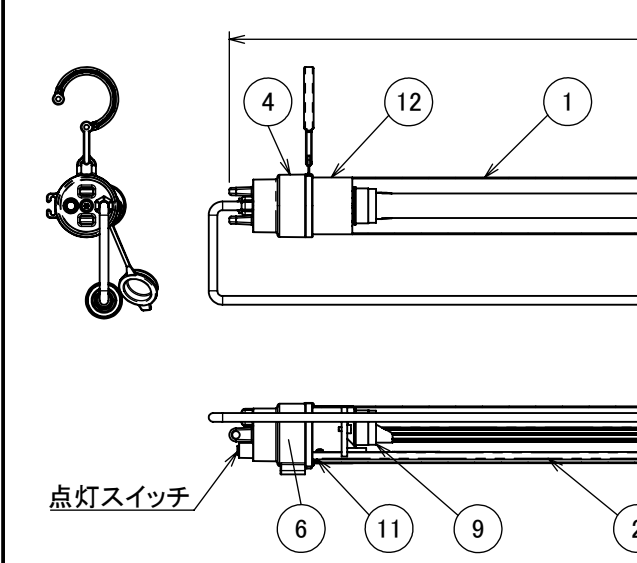

100V 16.5W
PL0-40LERW(片極吊下フック組付)
型式番号 PL0E1BK00S03W1-00H00
定格電圧 AC100V
定格周波数 50/60Hz
定格電力 16.5W

PS
E

■製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	16.5W
適合ランプ	LED直管2000-EL1
給電方式	片側給電
電源ケーブル	SVCT 0.75□×3C 約5m 防水プラグ125V2PE 10A
連結用コネクタ	SVCT 0.75□×3C 約0.2m 防水コネクタ 125V2PE 10A
寸法	φ67×1435
質量	約2.2kg
保護性能	IP64

■付属品

無し

仕様は予告なく変更することがあります

4			DATE 2025/11/11 TOLERANCE (mm) <table><tr><td>0<L≤10</td><td>±0.1</td></tr><tr><td>10<L≤50</td><td>±0.2</td></tr><tr><td>50<L≤200</td><td>±0.5</td></tr><tr><td>200<L≤1000</td><td>±1.0</td></tr><tr><td>1000<L</td><td>±1.5</td></tr></table>			0<L≤10	±0.1	10<L≤50	±0.2	50<L≤200	±0.5	200<L≤1000	±1.0	1000<L	±1.5	MATERIAL		FINISH (COLOR)	
0<L≤10	±0.1																		
10<L≤50	±0.2																		
50<L≤200	±0.5																		
200<L≤1000	±1.0																		
1000<L	±1.5																		
3			PART NAME PL0-40LERW(片極吊下フック組付)		SCALE 1:8														
2			PART No. PL0E1BK00S03W1-00H00		REV 00														
1																			
REV	DATE & NAME	DESCRIPTION																	
DRAWN 大水 彩		PLANED BY 石神 新太郎	CHEKED BY 長谷川 正	APPROVED 長谷川 正	ANGLE	WEIGHT	DWG No. PL0E1BK00S03W1-00H00-00	SIZE A4											

株式会社 長谷川製作所