



製品図

※図と部品表は5灯タイプを例示しています



番号	部品名	PartNo	個数	備考
1	防水プラグ 125V2P 15A	ESP101-01	1	PVC・ナイロン グレー
2	防水コネクタ 125V2P 15A	ESP201-01	1	PVC・PF グレー
3	SVCT 1.25□×2c		1	
4	CCBジョイント		5	AES
5	CC-LED	ESP015-01	5	PC
6	ケーブルラベル 提灯コード	ESP050-01	1	製品情報(裏面貼付)

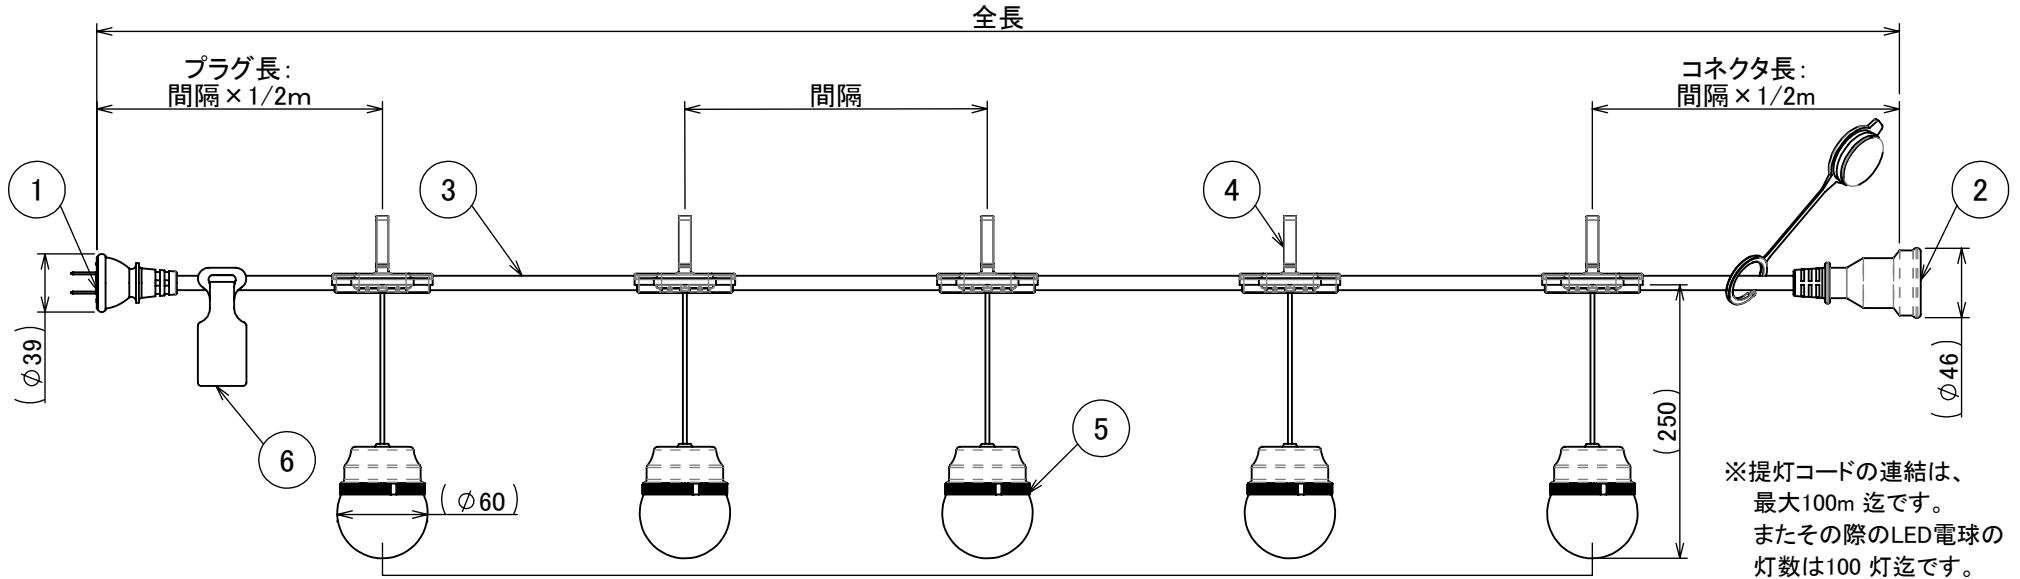

※提灯コードの連結は、最大100m 迄です。またその際のLED電球の灯数は100 灯迄です。

■シリーズ一覧

型番	灯数	間隔	全長	消費電流	消費電力	質量
CCL0500525125125H000	5灯	0.5m	2.5m	0.45A	18W	0.6kg
CCL1000525150150H000	5灯	1m	5m	0.45A	18W	0.8kg
CCL0501025125125H000	10灯	0.5m	5m	0.9A	36W	1.0kg
CCL1001025150150H000	10灯	1m	10m	0.9A	36W	1.6kg

※プラグ・コネクタ長、灯数、間隔などを変更した特注品も製作可能です。

■ご注意

- 安全にご使用いただくためご使用前に取扱説明書をお読みください。
- コードを提灯照明以外の目的で使用しないでください。
- 連結して使用される場合も、定格電圧AC100V、消費電流合計15A以下でご使用ください。
- コードを連結するときは、防水プラグと防水コネクタをしっかり奥まで差し込んでください。
- この製品は仮設用照明器具です。施設照明として使用しないでください。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

仕様は予告なく変更する事があります。

■製品仕様

定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
保護性能	IPX3

■梱包仕様

専用ダンボールで梱包
※同梱: 取扱説明書・アンケートはがき

4	DATE	MATERIAL	FINISH (COLOR)
	2023/03/07		
3	TOLERANCE (mm)	PART NAME	SCALE
	0 < L ≤ 10 ±0.1	提灯コード LEDタイプ	1:5
	10 < L ≤ 50 ±0.2		
	50 < L ≤ 200 ±0.5		
2	DATE	PART No.	REV
	2024/06/10	CCL*****251**1**H000	02
	大水 彩		
1	DATE	DESCRIPTION	SIZE
	2023/03/07	型番・名称変更	A4
	大水 彩		
REV	DATE & NAME	DESCRIPTION	ANGLE
DRAWN	PLANED BY	CHEKED BY	APPROVED
大水 彩	松崎 弘義	松崎 弘義	長谷川 雄大
WEIGHT	DWG No.	SCALE	SIZE
	CCL*****251**1**H000-02		A4