


製品図

■ご注意

- 1.コードを束ねたまま使用しないでください。(発熱して火災の原因となります。)
- 2.器具を分解したり、改造または部品を変更して使用しないでください。
(感電や火災の原因になります。)
- 3.定格電圧AC100V、消費電流合計15A以下でご使用ください。
- 4.連結して使用する場合も、定格電圧AC100V、消費電流合計15A以下でご使用ください。
- 5.連結する時は、防水プラグと防水コネクタをしっかり奥まで差し込んでください。
- 6.接続していないコネクタは必ずコネクタキャップをかぶせて下さい。
- 7.雨・水がかかる場所では、当社の防水プラグ、防水コネクタを組みあわせてご使用ください。

番号	部品名	PartNo	個数	材質	備考
1	防水プラグ 125V2PE 15A	ESP100-01	1	PVC・ナイロン	
2	防水コネクタ 125V2PE 15A	ESP200-01	1	PVC・PF	
3	VCT 3.5□×3C		1		母線
4	深溝ワイヤーコース 10mm		1		
5	結束バンド SG-200W	ESP018-01	2		
6	VCT2□×3C		下表参照		支線
7	コネクタキャップ	ESP010-00	1	PE	
8	防水コネクタ 125V2PE 15A	ESP200-01	下表参照	PVC・PF	
9	コネクタキャップ	ESP010-00	下表参照	PE	

※製品によって分岐数は異なります。下図は分岐数4タイプです。

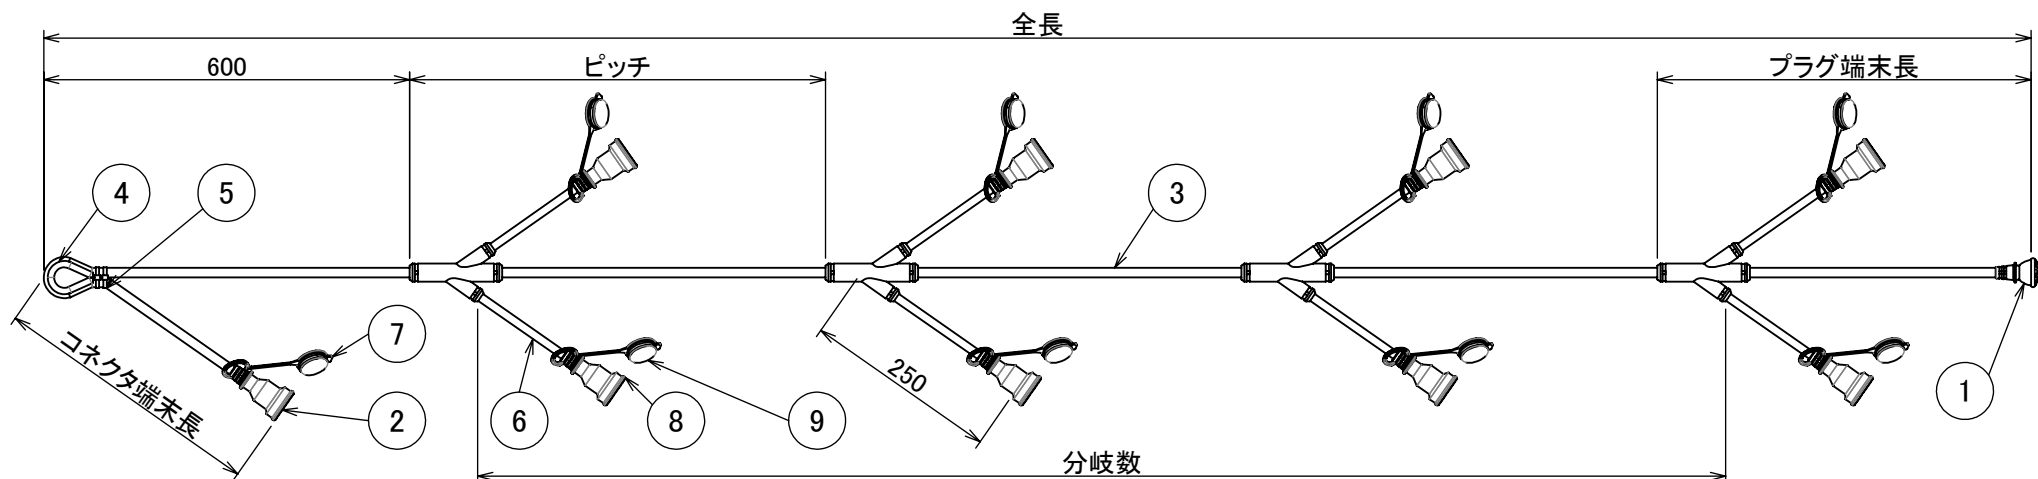

■製品仕様

仕様	屋外・屋内用
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格電流	15A
アース	有り
電源プラグ	125V2PE 15A
連結用コネクタ	125V2PE 15A
保護性能	IPX3

■製品一覧

品名	全長	分岐数	ピッチ	プラグ端末長	コネクタ端末長	本体色	ワンタッチガード色
ESY-2EW-4	11.6m	4	3m	2m	0.3m	グレー	白
ESY-2EW-6	17.6m	6					
ESY-2EW-8	23.6m	8					
ESY-2EW-10	29.6m	10					
ESY-2EW-12	35.6m	12					

■梱包仕様

ダンボール梱包

仕様は予告なく変更することがあります

△4		DATE		MATERIAL		FINISH (COLOR)	
△3		2020/04/10					
△2		TOLERANCE (mm)		PART NAME		SCALE	
△1		0 < L ≤ 10 ±0.1		ESY-2EW-**		1:10	
2022/09/06		10 < L ≤ 50 ±0.2					
土屋 雅和		50 < L ≤ 200 ±0.5		PART No.		REV	
		200 < L ≤ 1000 ±1.0				01	
		1000 < L ±1.5					
REV	DATE & NAME	DESCRIPTION		ANGLE	WEIGHT	DWG No.	
	DRAWN	PLANED BY	CHEKED BY	APPROVED			
	土屋 雅和	土屋 雅和	長谷川 雄大	長谷川 雄大			
						SIZE	
						A4	