
# 製品図

※図と部品表は5灯タイプを例示しています



番号	部品名	PartNo	個数	備考	
1	防水プラグ 125V2P 15A	ESP101-01	1	PVC・ナイロン グレー	
2	防水コネクタ 125V2P 15A	ESP201-01	1	PVC・PF グレー	
3	SVCT 1.25 □ × 2c		1		
4	CCBジョイント		5	AES	
5	CCソケット	ESA013-11	5	フェノール	
6	ケーブルラベル 提灯コード	ESP050-01	1	製品情報(裏面貼付)	

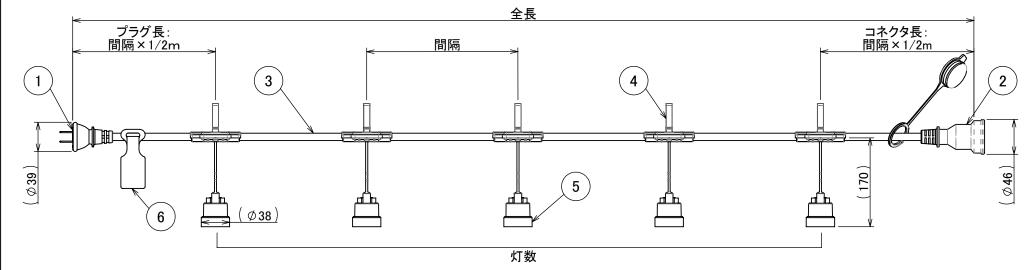

# ■シリーズ一覧

型番	灯数	間隔	全長	質量
CCB0500517125125H000	5灯	0.5m	2.5m	0.6kg
CCB1000517150150H000	5灯	1m	5m	0.8kg
CCB0501017125125H000	10灯	0.5m	5m	1.0kg
CCB1001017150150H000	10灯	1m	10m	1.6kg

※プラグ・コネクタ長、灯数、間隔などを変更した特注品も製作可能です。

#### ■ご注意

- 1.安全にご使用いただくためご使用前に取扱説明書をお読みください。
- 2.コードを提灯照明以外の目的で使用しないでください。
- 3.ランプを必要以上に締めすぎないでください。
- ソケット内の金具を破損し、断線するなどの故障の原因になります。
- 4.消費電力が40W以下の電球をお使いください。
- 5.連結して使用される場合も、定格電圧AC100V、消費電流合計15A以下でご使用ください。
- 6.この製品は仮設用照明器具です。施設照明として使用しないでください。
- 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

仕様は予告なく変更する事があります。

## ■製品仕様

定格電圧•周波数		AC100V • 50/60Hz		
保護性能		IPX3		

## ■梱包仕様

専用ダンボールで梱包

※同梱:取扱説明書・アンケートはがき

4					DA	ATE	MATERIAL	FINISH (COLOR)	
					2023/0	3/07			
<u>/3</u> \			TOLE	RANCE	PART NAME		SCALE		
2			0 <l≦ 10<l≦< td=""><td></td><td>提灯コード 万能タイプ</td><td></td><td>1:5</td></l≦<></l≦ 		提灯コード 万能タイプ		1:5		
	2023/ <u>0</u> 3/07 型番·名称変更		50 <l≦ 200<l≦< td=""><td></td><td>  1 / 11 110.</td><td></td><td>REV</td></l≦<></l≦ 		1 / 11 110.		REV		
REV			200 <l≦ 1000<l< td=""><td>±1.5</td><td></td><td></td><td>01</td></l<></l≦ 	±1.5			01		
ı	DRAWN	PLANED BY	CHEKED BY	APPROVED	ANGLE	WEIGHT	DWG No.		SIZE
大水	彩	松崎 弘義	松崎 弘義	長谷川 雄大	⊕ €		CCB****171**1**H000-01		A4